

Motoseghe: manuale per il corretto ed efficiente utilizzo

È rivolto a chi utilizza già le motoseghe, chi intende ampliare le proprie conoscenze e chi si appresta ad utilizzare una motosega per la prima volta.

REQUISITI DI SICUREZZA

- 1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO
- 2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE
- 3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE
- 4) FERMACATENA

1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO E FRENO CATENA

Il freno catena è l'arresto della catena, è progettato per essere attivato in due modi:

- A) Quando il polso sinistro dell'operatore forza la protezione dal contraccolpo in avanti.
- B) Per effetto delle forze inerziali generate dal contraccolpo.

2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE

Previene l'avviamento accidentale dell'acceleratore, l'operatore può avviare la motosega solo se preme il dispositivo di blocco afferrando saldamente l'impugnatura posteriore.

3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE


Il comando di arresto deve trovarsi in posizione facilmente accessibile sulla motosega in modo da poter spegnere immediatamente il motore in caso di emergenza.

4) FERMACATENA

Blocca la catena in caso di rottura o deragliamenti.



NOTA:
NON UTILIZZARE LA MOTOSEGA QUALORA UNA DI QUESTE FUNZIONALITÀ SIA ASSENTE O NON FUNZIONANTE!

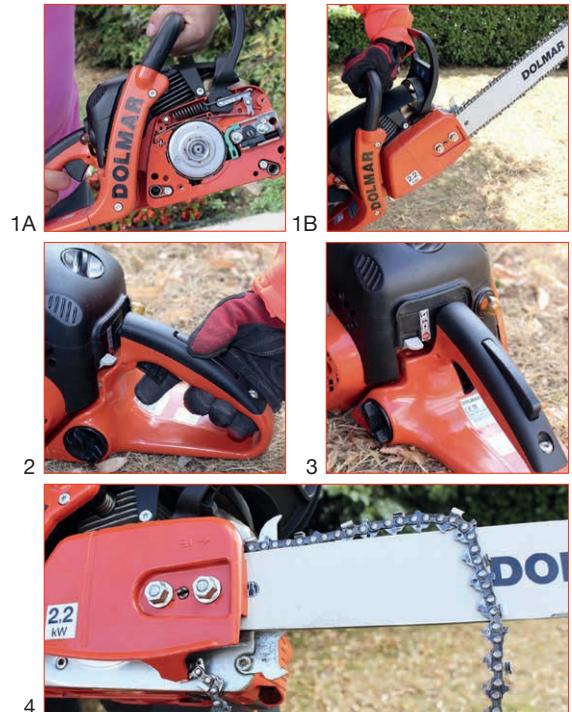

Buone prassi e DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Elmetto con cuffie, visiera, giacca, pantaloni/salopette protettivi, stivali protettivi, guanti



AVVIAMENTO CORRETTO

- A) A terra
- B) Tra le gambe



LUBRIFICAZIONE

Verificare sempre, prima di iniziare ad utilizzare la motosega se la lubrificazione è corretta.



La perfetta protezione inizia con l'abbigliamento.



DOLMAR